

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per più cavi

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- 1= guarnizione NBR
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1310.40.6.080**

EAN: 7611614451220

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46 mm

Valore di misura H: 31 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6.5 mm

Campo di serraggio max.: 8 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

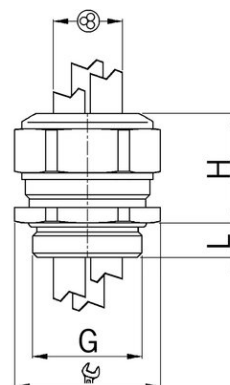

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione