

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- 1= NBR Dichtung
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1310.50.4.100**

EAN: 7611614451237

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

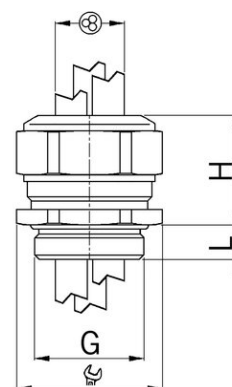

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten