

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- 1= NBR Dichtung
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1310.63.8.100
EAN:	7611614451268
Versand:	5

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

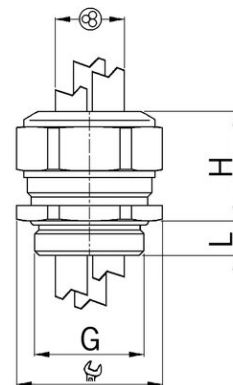

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten