

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per più cavi

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- 1= guarnizione NBR
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1310.63.4.150
EAN:	7611614451251
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	13.5 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

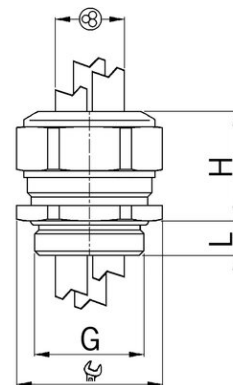

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione