

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per più cavi

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Multi

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1311.20.3.060**

E-No: 121171548

EAN: 7611614139944

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 23 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 4.5 mm

Campo di serraggio max.: 6 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP68

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

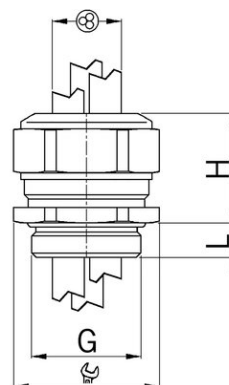

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione