

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Multi

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- D'autres exécutions et filetage sur demande
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1311.32.2.115</b> |
| EAN:                    | 7611614140056        |
| Expédition:             | 25                   |
| Groupe de prix:         | 540                  |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M32x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 36 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm   |
| Longueur du filetage L: | 13 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 9 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 11.5 mm                  |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

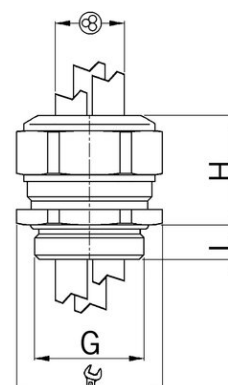

Instructions de montage



Certificats



Données de planification