

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per più cavi

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Multi

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1311.32.3.105
E-No:	121171728
EAN:	7611614140070
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8.5 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

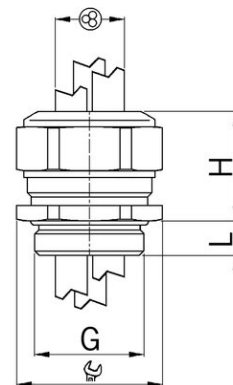

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione