Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel



Langes Anschlussgewinde metrisch

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
· 1= NBR Dichtung
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Langes Anschlussgewinde metrisch
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M40x1.5
Minimaler Klemmbereich: 12.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 14.0 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

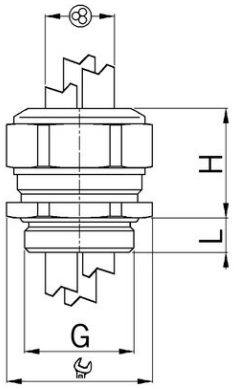

Artikel-Nr.:	**1311.40.2.140**
EAN:	7611614451114
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12.5 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C