Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel



Langes Anschlussgewinde metrisch

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
· 1= NBR Dichtung
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M75x1.5
Minimaler Klemmbereich: 16.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 18.0 mm
Anzahl Kabel: 6
Schlüsselweite: 80 mm
Masswert (H): 38 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

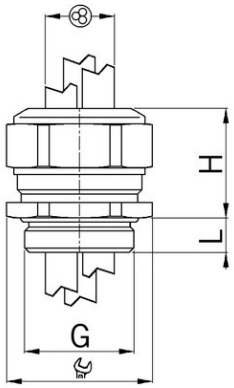

Artikel-Nr.:	**1311.75.6.180**
EAN:	7611614451190
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16.5 mm
Klemmbereich max.:	18 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C