Scheda tecnica del prodotto:


Premistoppa Progress® ottone per più cavi



Filetto di raccordo lungo metrico

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo
· Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
· 1= guarnizione NBR
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Numero Ordine:	**1311.75.6.180**
EAN:	7611614451190
Spedizione:	1

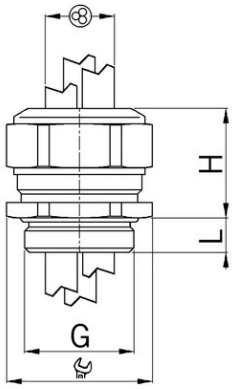

Dimensioni / Forma	
filetto:	M75x1.5
Apertura chiave:	80 mm
Valore di misura H:	38 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni	
Intervallo di serraggio min.:	16.5 mm
Campo di serraggio max.:	18 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione	
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Materiale / Colore	
Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento	
Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione