

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 9
 Minimaler Klemmbereich: 2.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 4.0 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 22 mm
 Gewindelänge (L): 6.0 mm

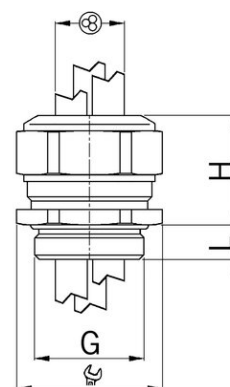

Artikel-Nr.:	1310.09.2.040
EAN:	7611614138695
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	22 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	4 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C