

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg  
Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 9  
Minimaler Klemmbereich: 2.5 mm  
Maximaler Klemmbereich: 4.0 mm  
Anzahl Kabel: 2  
Schlüsselweite: 18 mm  
Masswert (H): 22 mm  
Gewindelänge (L): 6.0 mm

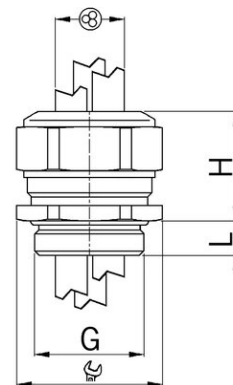

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1310.09.2.040 |
| EAN:         | 7611614138695 |
| Versand:     | 50            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 9  |
| Schlüsselweite: | 18 mm |
| Masswert H:     | 22 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 2.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 4 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |