

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 16
 Minimaler Klemmbereich: 5.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 7.5 mm
 Anzahl Kabel: 2
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 6.0 mm

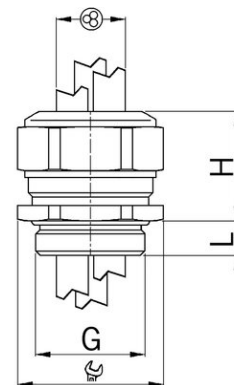

Artikel-Nr.:	1310.16.2.075
EAN:	7611614139043
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5.5 mm
Klemmbereich max.:	7.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C