

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per più cavi

## Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1310.21.2.100</b> |
| EAN:                  | 7611614139203        |
| Spedizione:           | 25                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| filetto:                 | Pg 21  |
| Apertura chiave:         | 30 mm  |
| Valore di misura H:      | 28 mm  |
| Lunghezza filettatura L: | 7.5 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 7.7 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 10 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

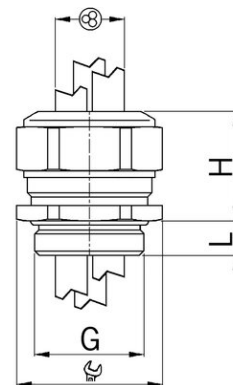

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione