

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton pour plusieurs câbles

Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- D'autres exécutions et filetage sur demande
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1310.21.3.070
EAN:	7611614139227
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 21
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	7.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	5.5 mm
Plage de serrage max.:	7 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

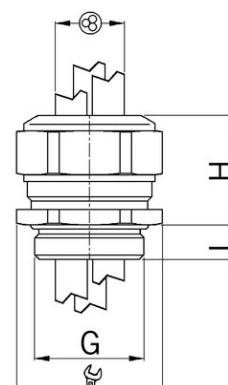

Instructions de montage



Données de planification