
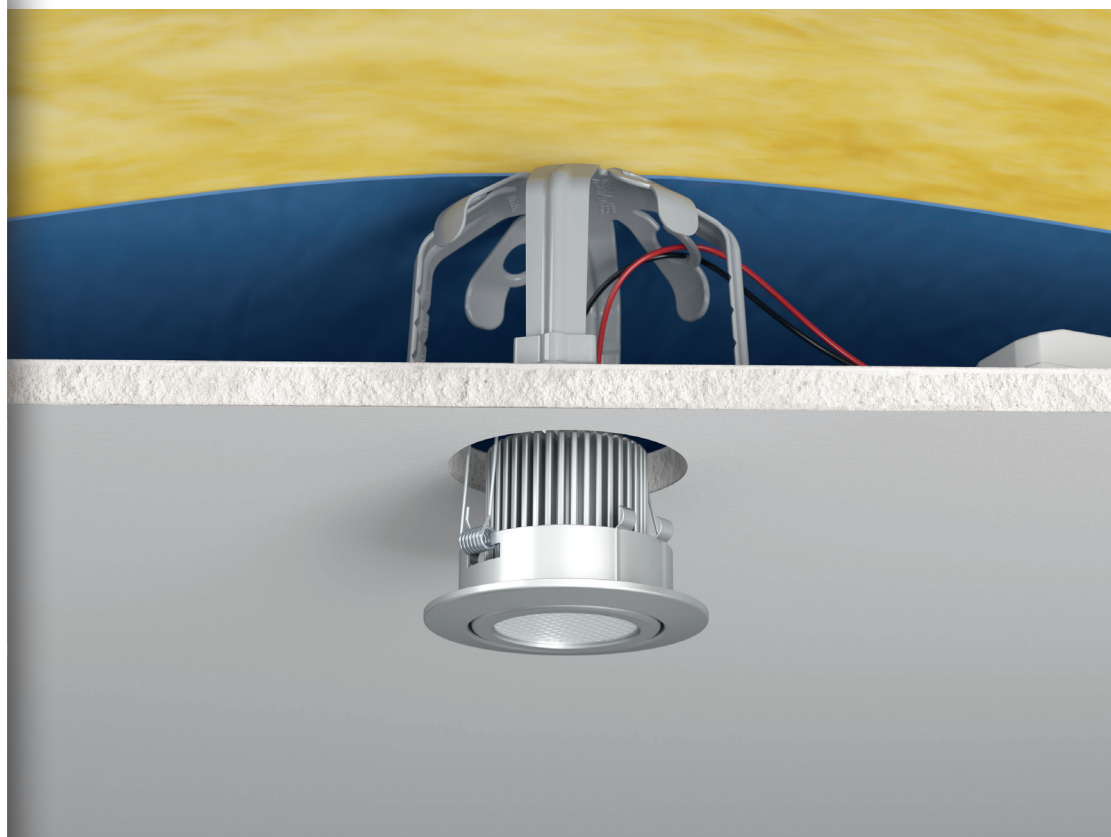


# Afstandhouder.


De oplossing voor de installatie van verlichting in geïsoleerde holle plafonds.

Eén product - maximale flexibiliteit

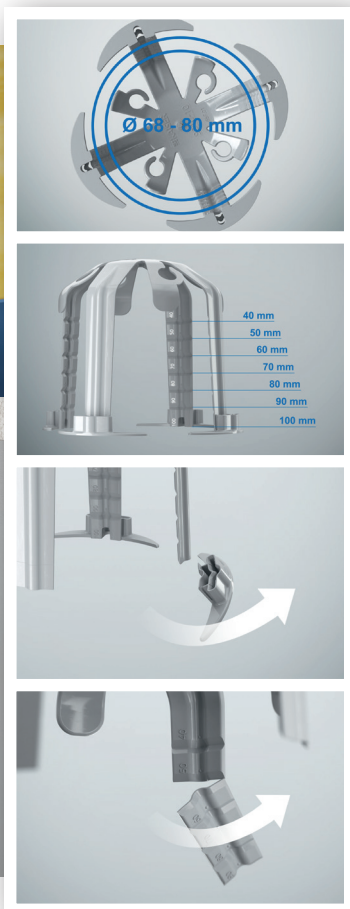

# Afstandhouder


- ✓ Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- ✓ Installatie achteraf van onder
- ✓ Gereedschapsloze montage
- ✓ Voor inbouwopeningen Ø 68 - 80 mm
- ✓ In hoogte verstelbaar van 100 - 40 mm

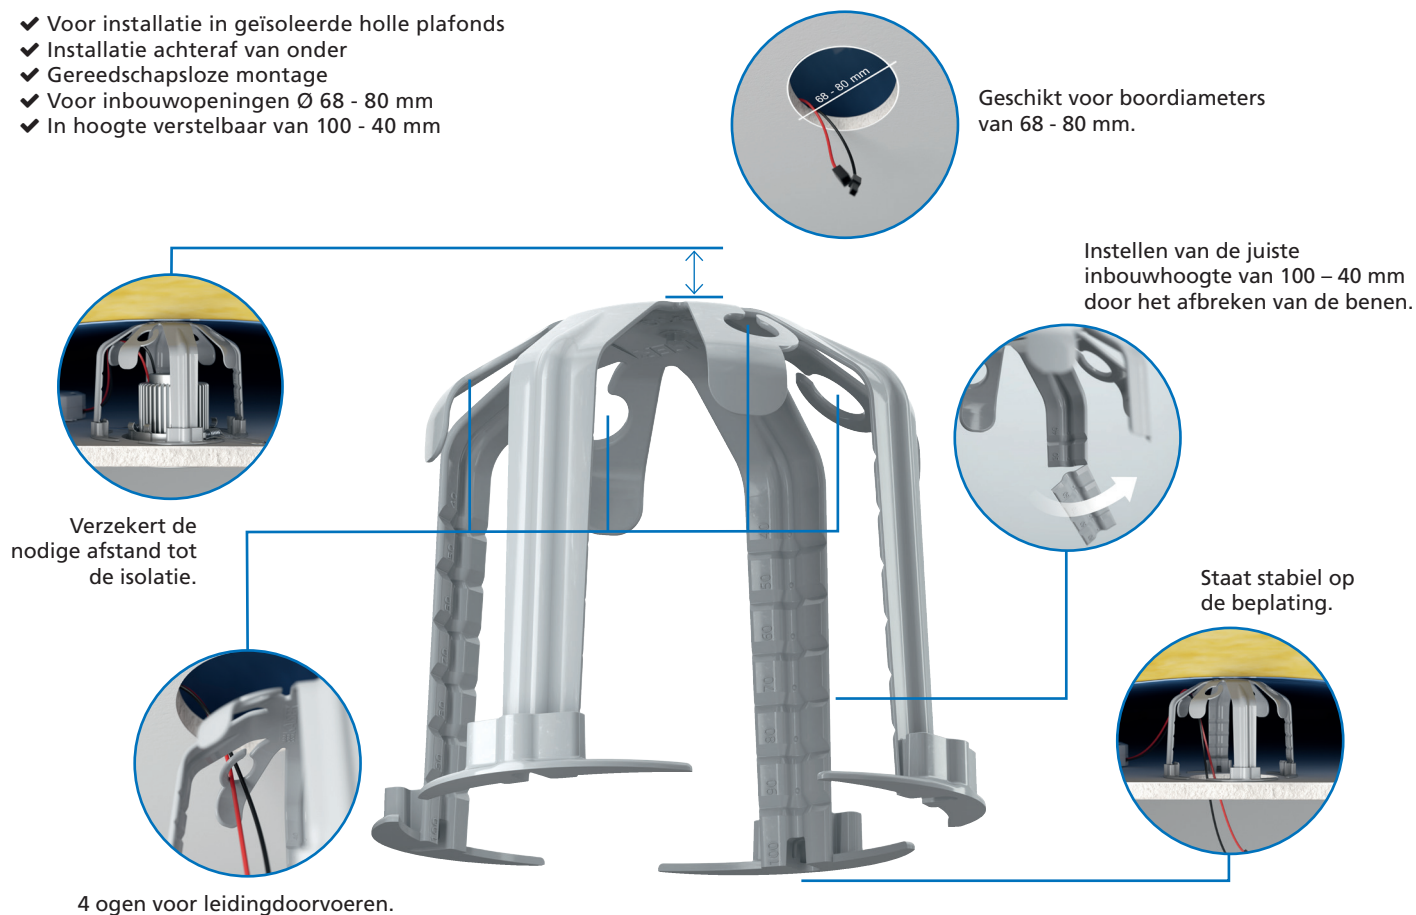


## Montage



Maken van de inbouwopening  
Ø 68 – 80 mm.

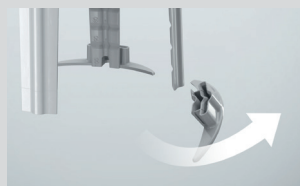

Afnemen van de voetjes  
zonder gereedschap.

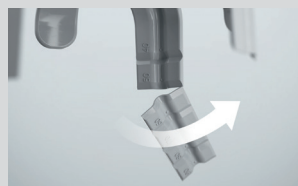


Instellen van de juiste  
inbouwhoogte van  
100 – 40 mm door het  
afbreken van de benen.



Klik de voeten vast na het  
instellen van de gewenste  
montagehoogte.



Inbouw in installatie-  
openingen van 68 - 80 mm.

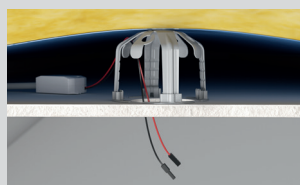

De afstandhouder staat  
stabiel op de beplating en  
verzekert de nodige afstand  
tot de isolatie.



Kan gebruikt worden voor  
alle gangbare verlichting.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Diepte                                      | 40 – 100 mm |
| Frontinstallatie<br>Freesgat-Ø              | 68 – 80 mm  |
| Leidingdoorvoeren                           | 4           |
| max. inbouwdiepte<br>van de LED-verlichting | 95 mm       |
| max. plafonduitlaat Ø                       | 80 mm       |
| Art.-Nr.                                    | 116         |

