

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 29
Minimaler Klemmbereich: 7.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 9.0 mm
Anzahl Kabel: 3
Schlüsselweite: 38 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 8.0 mm

Artikel-Nr.:  **1310.29.3.090**

EAN: 7611614139357

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 7.5 mm

Klemmbereich max.: 9 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

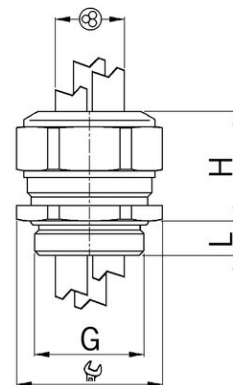

Montageanleitungen



Planungsdaten