
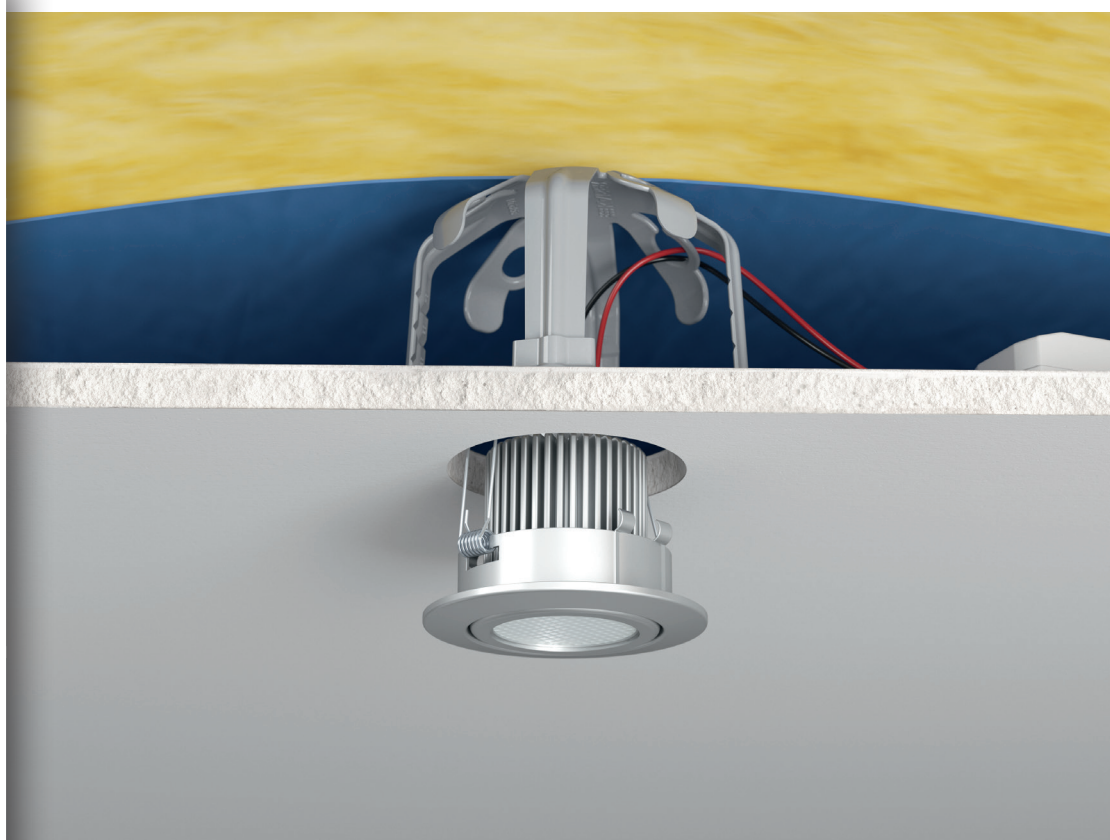


Ecarteur.


La solution pour l'installation de l'éclairage dans les plafonds creux isolés.

Un seul produit - une flexibilité maximale

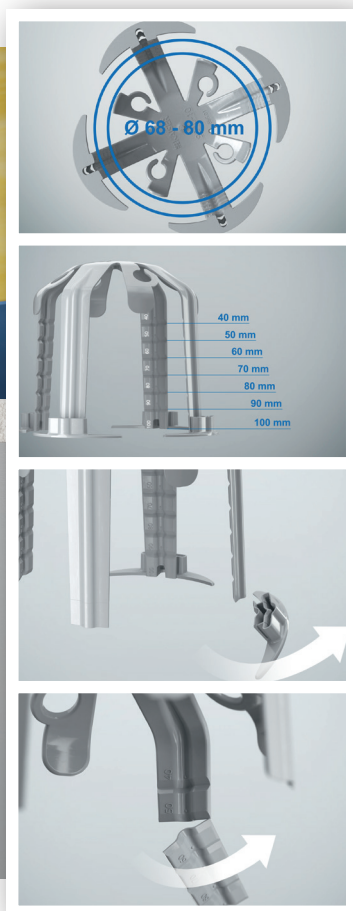

Ecarteur


- ✓ Pour installation dans des plafonds creux isolés
- ✓ Installation ultérieure par le bas
- ✓ Assemblage sans outil
- ✓ Pour les ouvertures de l'installation Ø 68 - 80 mm
- ✓ Hauteur réglable de 100 à 40 mm

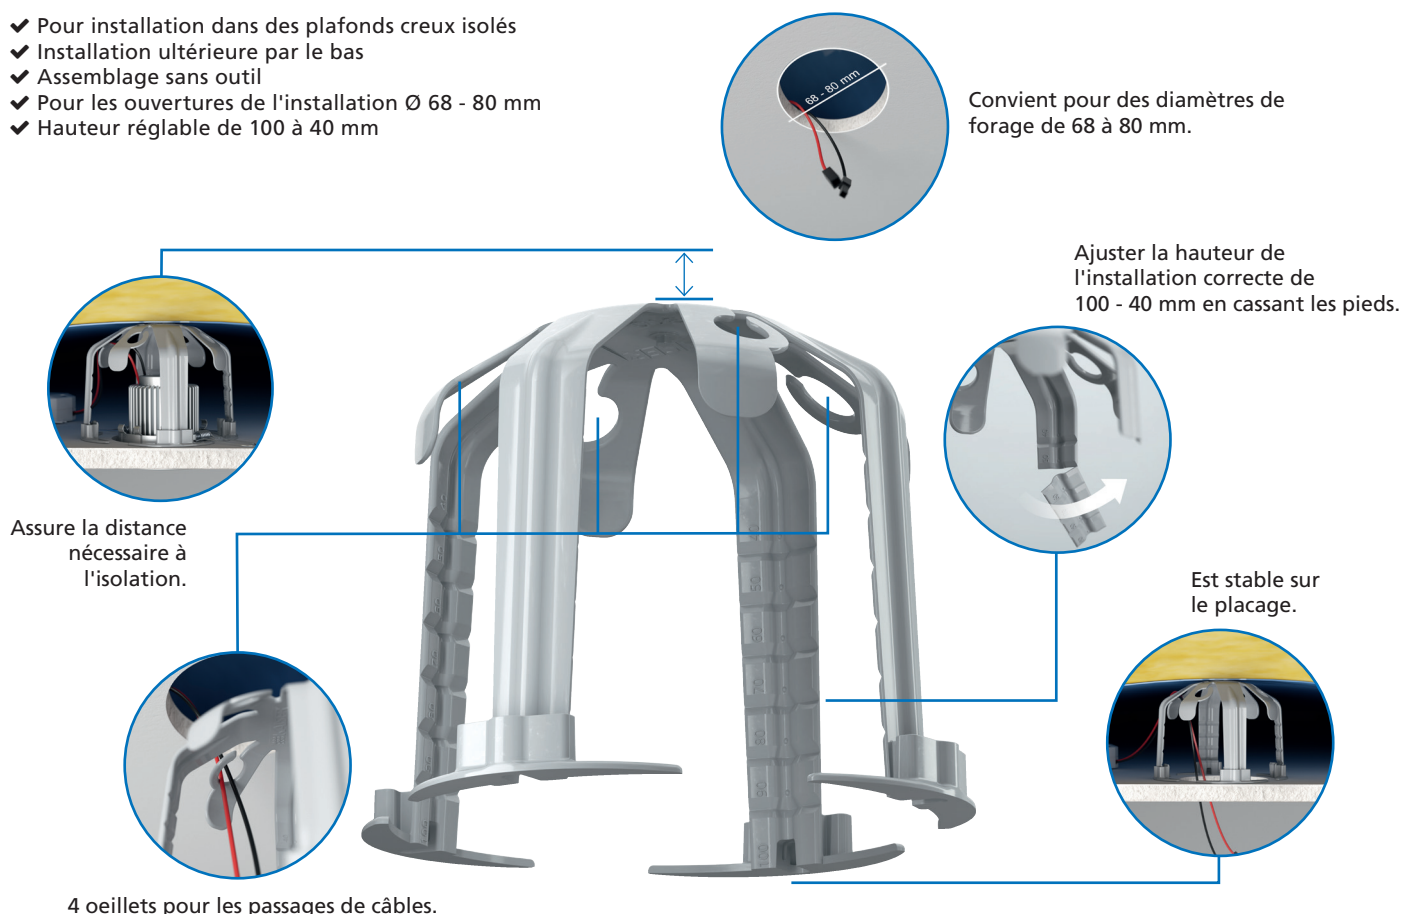


Montage



Faire l'ouverture de l'installation Ø 68 - 80 mm.



Retirez les pieds sans outils.




Ajuster la hauteur de l'installation correcte de 100 - 40 mm en cassant les pieds.



Il suffit d'enclencher les pieds après avoir réglé la hauteur de montage souhaitée.



Installation dans des ouvertures de l'installation de 68 - 80 mm.



L'écarteur est stable sur le revêtement et assure la distance nécessaire à l'isolation.



Peut être utilisé pour tous les éclairages courants.

Profondeur	40 – 100 mm
Installation frontale	
Trou de fraisage Ø	68 – 80 mm
Passages de câbles	4
Profondeur de l'installation max. de l'éclairage LED	95 mm
Ø max. de sortie au plafond	80 mm
Art.-Nr.	116

