

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 11
Minimaler Klemmbereich: 5.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 7.5 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend.

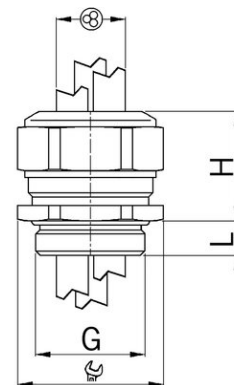

Artikel-Nr.:	1311.11.2.075
EAN:	7611614138640
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5.5 mm
Klemmbereich max.:	7.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
