

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 13
Minimaler Klemmbereich: 5.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 7.5 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1311.13.2.075**

EAN: 7611614138725

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 13

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 7.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

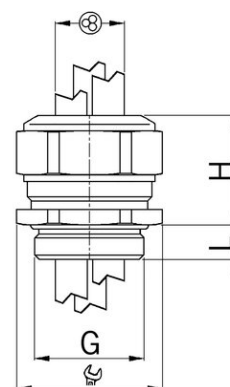

Montageanleitungen



Planungsdaten