

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor meerdere kabels

Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere types en grotere aansluitschroefdraden op aanvraag
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1311.13.2.075
EAN:	7611614138725
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 13
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	23 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	5.5 mm
Klembereik max.:	7.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

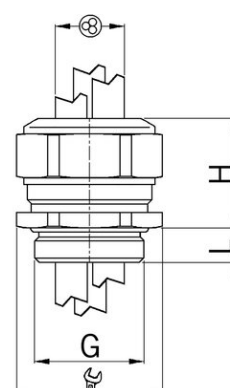

Montage-instructies



Planningsgegevens