

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor meerdere kabels

Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere types en grotere aansluitschroefdraden op aanvraag
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:  **1311.13.4.060**

EAN: 7611614138831

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 23 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 4.5 mm

Klembereik max.: 6 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

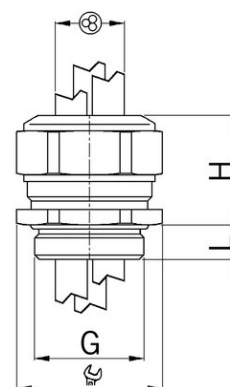

Montage-instructies



Planningsgegevens