

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68  
 Gewinde (G): Pg 16  
 Minimaler Klemmbereich: 3.5 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 5.0 mm  
 Anzahl Kabel: 3  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 23 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

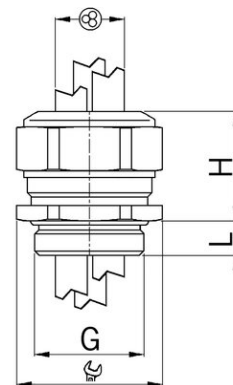

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1311.16.3.050 |
| EAN:         | 7611614138947 |
| Versand:     | 50            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 23 mm |
| Gewindelänge L: | 10 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 5 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---