

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 21
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Anzahl Kabel: 3
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend

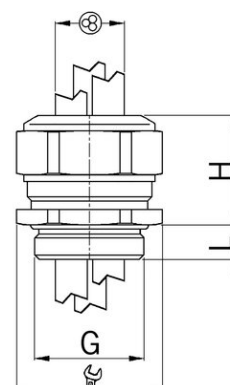

Artikel-Nr.:	1311.21.3.105
EAN:	7611614139265
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C