

## Scheda tecnica del prodotto:

# Pressacavi Progress® in ottone per più cavi

## Filetto di raccordo lungo Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1311.21.3.090</b> |
| EAN:                  | 7611614139234        |
| Spedizione:           | 25                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 21 |
| Apertura chiave:         | 30 mm |
| Valore di misura H:      | 28 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 12 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 6.8 mm                    |
| Campo di serraggio max.:      | 9 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | lungo |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

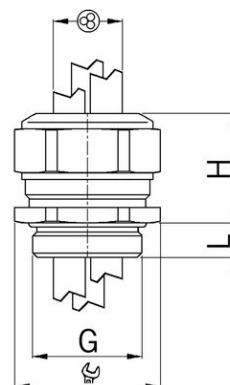

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione