

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton pour hautes températures

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS HT

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Réf. d'article : **1000.08.91.035**

EAN: 7611614164601

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M8x1.25

Ouverture de clé: 11 mm

Valeur de mesure H: 14 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 2.5 mm

Plage de serrage max.: 3.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

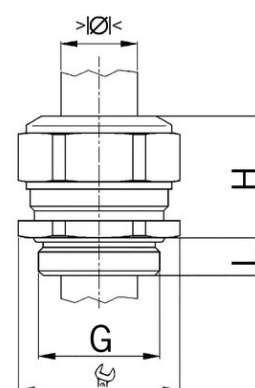

Instructions de montage



Certificats



Données de planification