

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton pour hautes températures

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS HT

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Réf. d'article : **1000.25.91.205**

EAN: 7611614164694

Expédition: 25

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

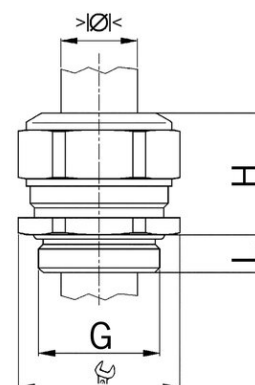

Instructions de montage



Certificats



Données de planification