

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS HT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnummer:	1000.25.92
EAN:	7611614164762
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	7 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C

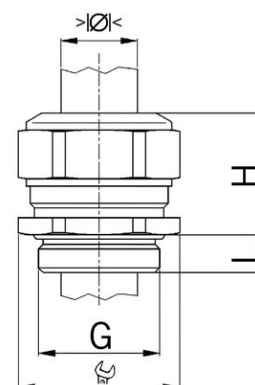

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens