

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.06.91.025</b> |
| EAN:                | 7611614131986         |
| Versand:            | 50                    |
| Preisgruppe:        | 540                   |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | M6x1.0 |
| Schlüsselweite: | 8 mm   |
| Masswert H:     | 12 mm  |
| Gewindelänge L: | 8 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 2 mm                |
| Klemmbereich max.: | 2.5 mm              |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |

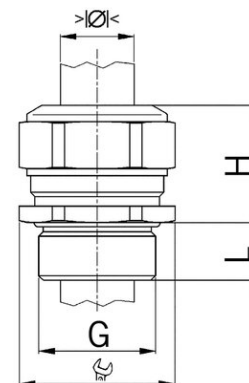

Montageanleitungen



Planungsdaten