

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per temperature alte

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS HT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)

Numero Ordine:	1100.12.91.080
E-No:	121282328
EAN:	7611614132075
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	17 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6.5 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

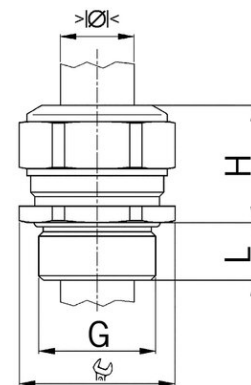

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione