

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton pour hautes températures

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS HT

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Réf. d'article : **1100.17.91.105**

EAN: 7611614132082

Expédition: 50

Groupe de prix: 540

### Dimensions / Forme

Filetage: M16x1.5

Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure H: 22 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm

Plage de serrage max.: 10.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

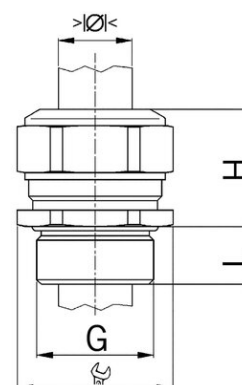

Instructions de montage



Certificats



Données de planification