

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton pour hautes températures

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS HT

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)

Réf. d'article :  **1100.32.91.255**

E-No 121282708

EAN: 7611614132112

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 36 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 21 mm

Plage de serrage max.: 25.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

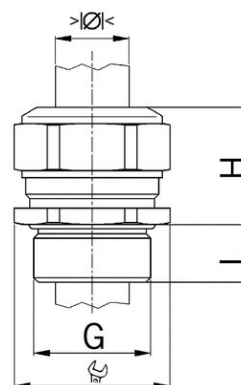

Instructions de montage



Certificats



Données de planification