

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per temperature alte

Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine: [1000.07.91.080](#)

EAN: 7611614164380

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 7
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	17 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6.5 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

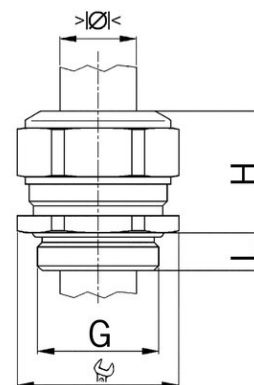

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione