

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per temperature alte

## Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



**Numero Ordine:**  **1000.29.91.275**

**EAN:** 7611614164441

**Spedizione:** 25

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 29 |
| Apertura chiave:         | 38 mm |
| Valore di misura H:      | 28 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm  |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 23 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 27.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |

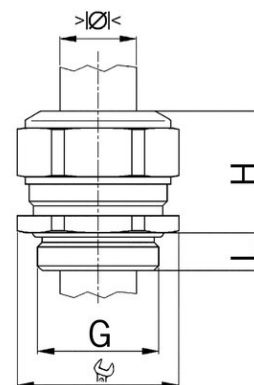

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione