

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnummer:  1000.36.91.350

EAN: 7611614164458

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 36
Sleutelwijdte:	50 mm
Afmeting H:	32 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	30.5 mm
Klembereik max.:	35 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C

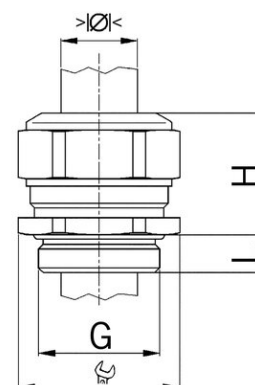

Montage-instructies



Planningsgegevens