

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton pour hautes températures

## Filet de raccordement Pg court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante



Réf. d'article : **1000.21.92**

EAN: 7611614164526

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 21 |
| Ouverture de clé:       | 30 mm |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm |
| Longueur du filetage L: | 7 mm  |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 20.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |

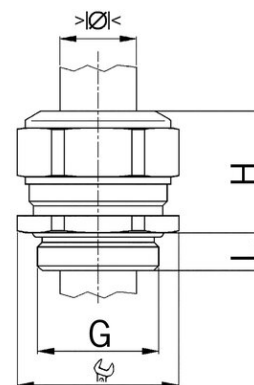

Instructions de montage



Données de planification