

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:	1000.29.92
EAN:	7611614164533
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

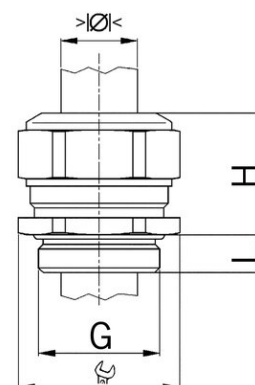

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C