

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 32 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:	1000.36.92
EAN:	7611614164540
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	32 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	26 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

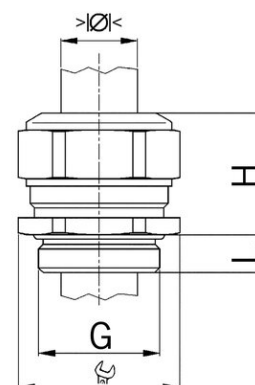

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C