

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: FPM  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): Pg 42  
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm  
Schlüsselweite: 55 mm  
Masswert (H): 34 mm  
Gewindelänge (L): 10 mm

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1000.42.92    |
| EAN:         | 7611614164557 |
| Versand:     | 10            |
| Preisgruppe: | 540           |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 42 |
| Schlüsselweite: | 55 mm |
| Masswert H:     | 34 mm |
| Gewindelänge L: | 10 mm |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 37 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 42 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 37 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

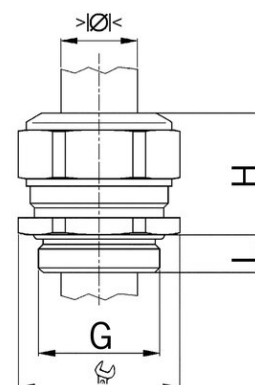

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |