

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 6.5 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1100.07.91.065
EAN:	7611614132235
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	17 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

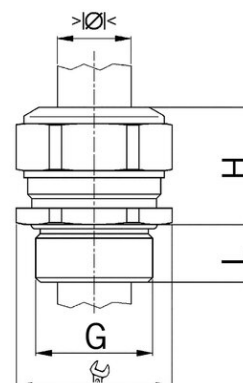

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

200 °C