

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich min.: 3.5 mm
 Klemmbereich max.: 5.0 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1100.07.91.050**

EAN: 7611614132228

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3.5 mm

Klemmbereich max.: 5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

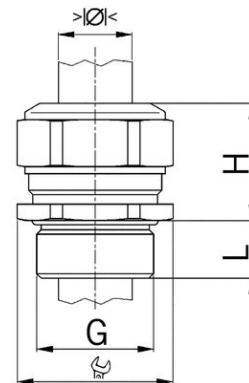

Montageanleitungen



Planungsdaten