

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 7
Klemmbereich min.: 6.5 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 15 mm
Masswert (H): 17 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1100.07.91.080**

EAN: 7611614132242

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6.5 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

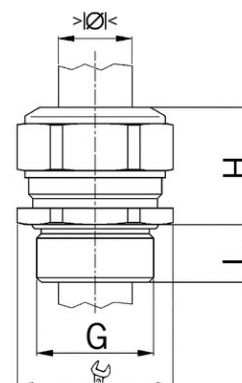

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

200 °C