

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 21
Klemmbereich min.: 16.0 mm
Klemmbereich max.: 20.5 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **1100.21.91.205**

EAN: 7611614132297

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

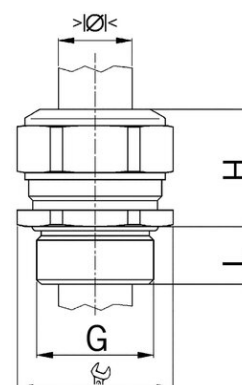

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C
