

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: FPM  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 21  
 Klemmbereich min.: 16.0 mm  
 Klemmbereich max.: 20.5 mm  
 Schlüsselweite: 30 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Gewindelänge (L): 12 mm

**Artikel-Nr.:** **1100.21.91.205**

**EAN:** 7611614132297

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 21

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 16 mm

**Klemmbereich max.:** 20.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP 69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C

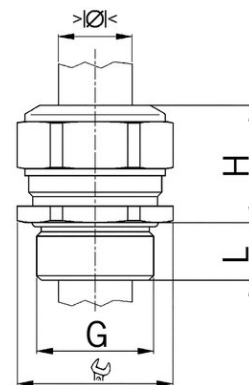

Montageanleitungen



Planungsdaten