

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® en laiton pour hautes températures

### Filet de raccordement Pg long

- Joint en une partie
- Isolation non traversante



Réf. d'article : **1100.36.91.350**

EAN: 7611614132310

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 36 |
| Ouverture de clé:       | 50 mm |
| Valeur de mesure H:     | 32 mm |
| Longueur du filetage L: | 15 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 30.5 mm                  |
| Plage de serrage max.: | 35 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |

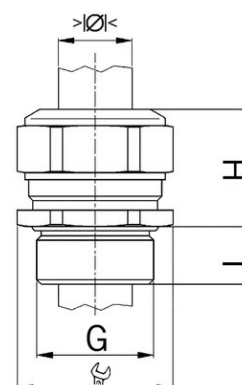

Instructions de montage



Données de planification