

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **GD 1100.16.92**

EAN: 7611614132372

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

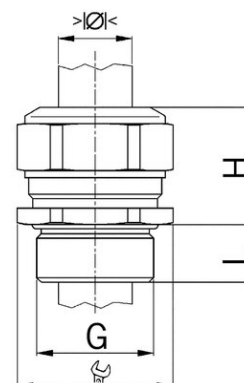

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C