

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **GD 1100.16.92**

EAN: 7611614132372

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

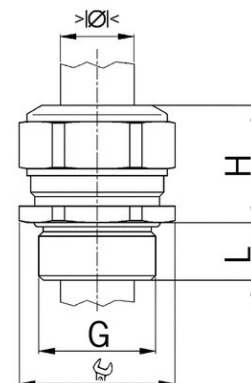

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C