

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: FPM  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 29  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm  
 Schlüsselweite: 38 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Gewindelänge (L): 12 mm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.29.92</b> |
| EAN:                | 7611614132396     |
| Versand:            | 25                |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 29 |
| Schlüsselweite: | 38 mm |
| Masswert H:     | 28 mm |
| Gewindelänge L: | 12 mm |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 23 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 27.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 19 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 23 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

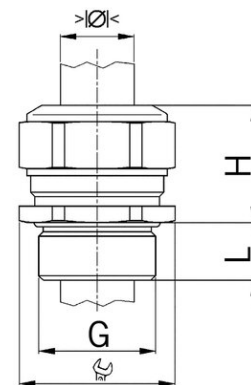

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |