

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend. Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 42
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1100.42.92
EAN:	7611614132419
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 42
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

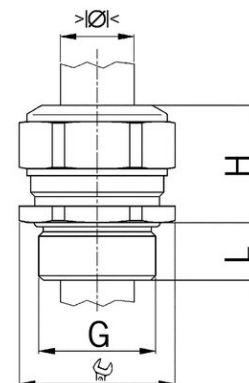

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C