

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend. Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 42
 Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1100.42.92**

EAN: 7611614132419

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 42
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

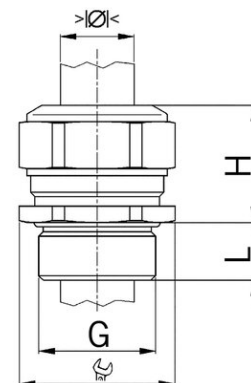

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C